

# PG-9090蓝精灵 游戏手柄产品说明书（国内版）

## 产品适用说明:

1. 产品支持直连直玩，无需多余的游戏平台和复杂的设置与激活操作！  
（支持安卓6.0以上， iOS11.0以上系统）
2. 产品适用于Android/iOS手机平板，Win 7/8/10 PC电脑，智能电视系统上  
无线连接时，进行游戏操作时使用；
3. 一体式拉杆伸缩支架（拉伸度 $\leq 80\text{mm}$ ）；
4. 结构符合人体工程学,手感舒适；

\*因手机系统问题,个别手机可能不支持此设备(如:联发科平台的手机无法支持)


\*因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作,我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

## 功能按键图示:



## 产品特性参数:

1. 产品尺寸: L150\*W103\*H60 mm;
2. 产品重量: 193 $\pm$ 5g;
3. 工作电压: DC3.7V;
4. 工作电流: <20mA;
5. 静态电流: <15uA;
6. 持续使用时间: >10H;
7. 输入电压/电流: DC5V/500mA;
8. 充电时间: 约2小时;
9. 蓝牙4.0, 传输距离:  $\leq 8\text{M}$ ;
10. 电池容量: 300mAh;
11. 待机时间: 满电放置30天;

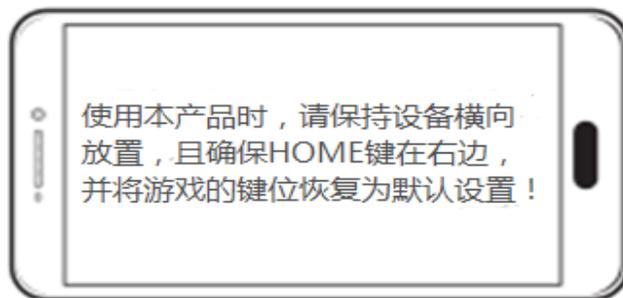

## 产品使用说明:

**安卓V3 直玩模式:**

国外APP下载:

同时按A+HOME键2秒进入V3直玩配对模式(安卓),手柄LED1灯快闪,当安卓手机/平板搜索到“PG-9090”设备名时,选择连接!连接成功后,手柄LED1灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED1灯慢闪,自动回连!

#### **IOS V3 直玩模式:**

同时按Y+HOME键2秒进入V3直玩配对模式(IOS),手柄LED2灯快闪,当苹果手机/平板搜索到“PG-9090”设备名时,选择连接!连接成功后,手柄LED2灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED2灯慢闪,自动回连!

通过苹果App Store商店/谷歌商店搜索“ShootingPlus”,按提示下载并安装“ShootingPlus V3”APP;  
软文说明:  
进入“www.ipega.hk”网站内有详细操作说明;



#### **安卓/IOS直玩按键映射功能:**

关注公众号(“ShootingPlus”),查看公众号内的默认操作说明,如需设置映射键位,请下载安装“ShootingPlus V3”

APP,在APP内进行按键映射以及调整按键位!本产品默认映射为“绝地求生:刺激战场”!

#### **安卓标准游戏模式:**

同时按X+HOME键2秒进入安卓标准游戏配对模式,手柄LED3灯快闪,当安卓手机/安卓平板/安卓智能电视搜索到“PG-9090”设备名时,选择连接!连接成功后,手柄LED3灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED3灯

安卓游戏平台:

葡萄游戏厅

#### **2. 4G模式:**

当与PC连接时,需使用手柄自带2.4G接收器才可使用(XBOX 360模式):

同时按L1+HOME键3秒进入2.4G接收器模式,手柄LED1与LED2灯快闪,连接成功后,手柄LED1与LED2灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED1与LED2灯慢闪,自动回连!

#### **TURBO/MENU功能:**

- 动作键包括(A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2)八个按键,均可手动设置TURBO功能;
- 设置方式:长按动作键,再轻按TURBO键开启,长按动作键,再轻按TURBO键,TURBO功能关闭;
- 产品休眠、关机,重启手柄后,之前设置Turbo功能自动清除,若启用Turbo功能,必须重新设置!
- 不同的安卓设备进入菜单模式将不同,在部分安卓设备桌面按下MENU,手机进入菜单页面,方便安卓设备整理桌面,再次按下将退出菜单模式。

注:此功能仅支持部分安卓设备!

#### **手柄充电/休眠/唤醒/关机功能:**

##### 1. 手柄充电功能:

- 低电时,LED4指示灯快闪提示;
- 充电时,LED4指示灯慢闪提示;
- 充满时,LED4指示灯长亮提示;

##### 2. 手柄休眠/唤醒/关机功能:

- 游戏手柄在5分钟内无任何按键操作时自动关机休眠;
- 当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连;
- 在开机状态下,长按HOME键3秒,产品关机,所有LED指示灯熄灭;

制表:

确认:

时间:

